



115054, Москва, 3-й Монетчиковский
переулок дом 9, стр. 1

Тел./факс: +7 (495) 959-3747

info@iton.ru

Hawk MD



- Верхняя цветная вставка
- Цветная панель нижнего фриза
- Верхнее освещение
- 5 рядов полок 550/600 мм с регулируемым наклоном
- Клапан TRV
- Оттайка механическая
- Противоударный бампер
- Обзорная (зеркальная) боковина с шелкотрафаретной печатью
- Распашные двери из низкокомиссионного стекла
- пониженное энергопотребление (до 40%)
- Температура окружающей среды до +25°C
- Влажность окружающей среды до 60%



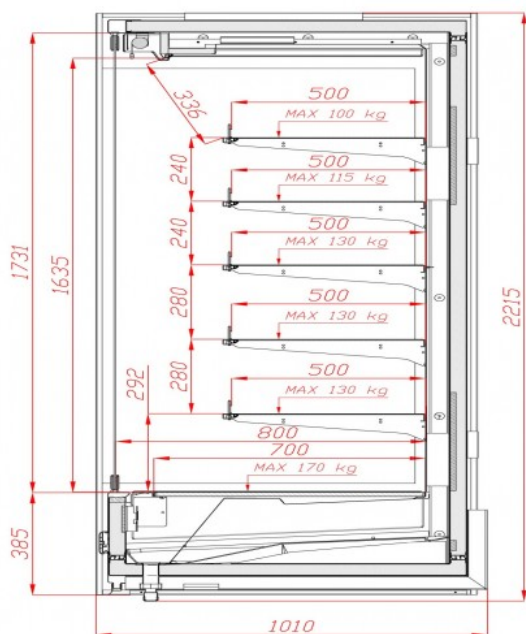


Таблица характеристик

Модель Изделия	Длина изделия	Температурный режим, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Глубина выкладки, мм	Площадь выкладки/охлаждаемый объем м ² /л/м ³	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт·ч в сутки	Электрическая мощность, кВт.	Максимальный ток, А	Напряжение, В 220 (1) ,380 (3)
			Длина без боковин/длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
Hawk MD 1250	1350	0 +5	1350/1250	970	2215	1500	1120	2365	195	275		3,12/1,64	1.91	2.02	0.1	1	220-240
Hawk MD 1875	1975	0 +5	1975/1875	970	2215	2125	1120	2365	390	442		4,68/2,45	2.86	3.02	0.2	2	220-240
Hawk MD 2500	2600	0 +5	2600/2500	970	2215	2750	1120	2365	390	442		6,25/3,27	3.87	4.03	0.3	2	220-240
Hawk MD 3750	3850	0 +5	3850/3750	970	2215	4000	1120	2365	586	658		9,38/4,91	5.78	6.05	0.4	3	220-240