



115054, Москва, 3-й Монетчиковский
переулок дом 9, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 959-3747
info@iton.ru

Kite self

Холодильная витрина Kite self

Модификации: Standard, self, hot case dry,
hot case bain marie, open corner , closed
corner



- Температурный режим 0 - +6 C
- Энергосберегающее светодиодное LED освещение прилавка
- Рабочая поверхность из нержавеющей стали
- Закалённое низкоэмиссионное К-стекло
- Базовые поддоны из нержавеющей стали
- Вентилируемое охлаждение
- Режим автоматической оттайки

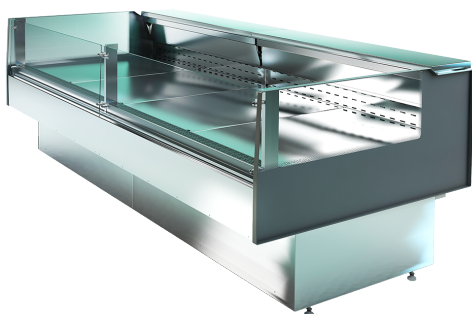
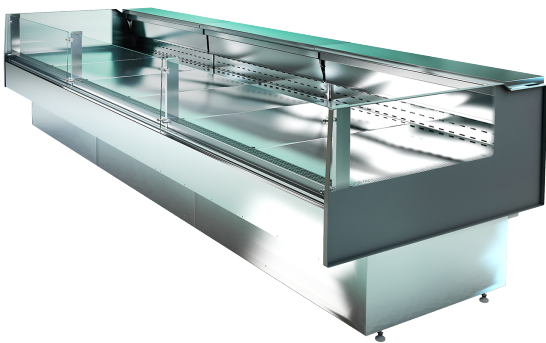


Таблица характеристик

Модель Изделия	Длина изделия	Температурный режим, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Глубина выкладки, мм	Площадь выкладки/охлаждаемый объем м ² /м ³	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт·ч в сутки	Электрическая мощность, кВт.	Максимальный ток, А	Напряжение, В 220 (1) ,380 (3)
			Длина без боковин/ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
Kite Self 1250	1315	0 +6	1250/1350	1182	1200	1450	1282	1300	155	175	900	1,14/0,35	0.5	0.5	V	0.1	220-240
Hawk 1875	1940	0 +6	1875/1957	1182	1200	2057	1282	1300	230	250	900	1,7/0,53	0.72	0.8	V	0.16	220-240
Kite Self 2500	2565	0 +6	2500/2600	1182	1200	2700	1282	1300	280	300	900	2,26/0,7	1	1	V	0.2	220-240
Kite Self 3750	3815	0 +6	3750/3850	1182	1200	3950	1282	1300	405	425	900	3,38/1,05	1.45	1.5	V	0.35	220-240