


Kite

Холодильная витрина Kite

Модификации: Standard, self, hot case dry,
 hot case bain marie, open corner , closed
 corner

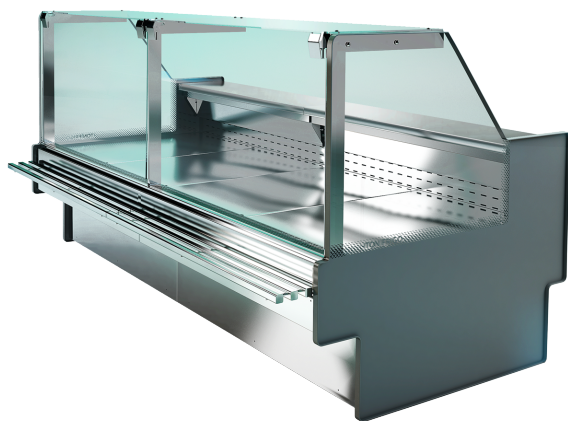

- Температурный режим 0 - +6 С
- Энергосберегающее светодиодное LED освещение прилавка
- Рабочая поверхность из нержавеющей стали
- Закалённое низкоэмиссионное К-стекло
- Базовые поддоны из нержавеющей стали
- Вентилируемое охлаждение
- Режим автоматической оттайки

Таблица характеристик

Модель Изделия	Длина изделия	Температурный режим, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Глубина выкладки, мм	Площадь выкладки/охлаждаемый объем м ² /м ³	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт·ч в сутки	Электрическая мощность, кВт.	Максимальный ток, А	Напряжение, В 220 (1) ,380 (3)
			Длина без боковин/ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
Kite 1250	1315	0 +6	1250/1350	1182	1200	1450	1282	1300	165	185	900	1,14/0,66	0.45	0.5	0.02	0.1	220-240
Kite 1875	1940	0 +6	1875/1957	1182	1200	2057	1282	1300	240	260	900	1,7/0,99	0.65	0.8	0.03	0.16	220-240
Kite 2500	2565	0 +6	2500/2600	1182	1200	2700	1282	1300	290	310	900	2,26/1,31	0.9	1	0.04	0.2	220-240
Kite 3750	3815	0 +6	3750/3850	1182	1200	3950	1282	1300	415	435	900	3,38/1,97	1.3	1.5	0.06	0.35	220-240