

# SAPPHIRE Combi

## технические характеристики




L1 (-18)

M1 (-4...+1)

**A**

Морозильный шкаф - бонета


Условия эксплуатации: температура в помещении от 16 до 25 °С, влажность не более 60%

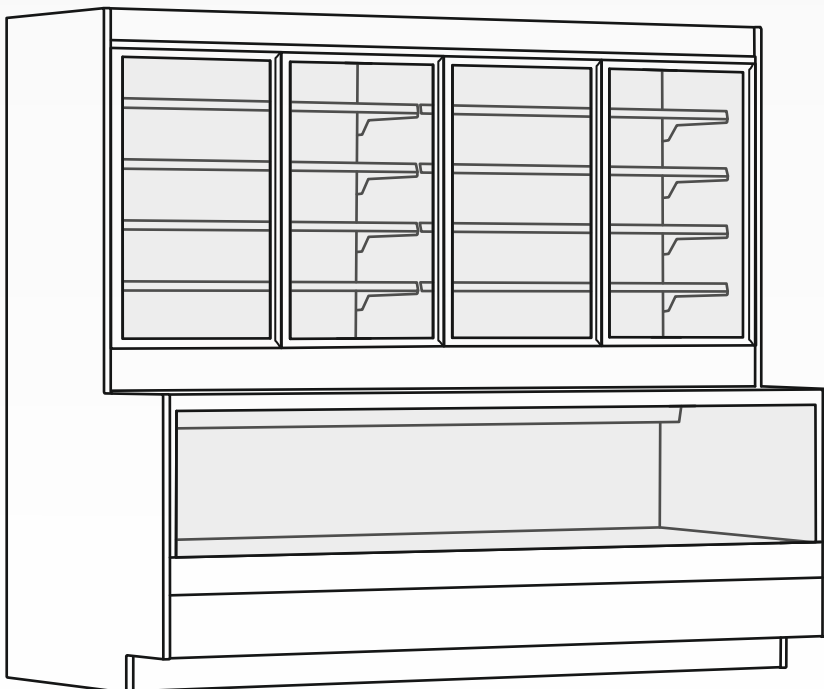

# SAPPHIRE Combi

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования			
		187	250	375	Торец
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25°C и относительной влажности 60%	°C	-22... -18			
Длина без боковин	мм	1975	2600	3850	2045
Ширина	мм	1140			
Высота	мм	2215			
Глубина выкладки шкафа	мм	450			
Глубина выкладкт бонеты	мм	815			
Площадь загрузки бонеты	м <sup>2</sup>	1,5	2	3	1,6
Площадь загрузки шкафа	м <sup>2</sup>	2,34	3,12	4,68	1,53
Объем загрузки бонеты	м <sup>3</sup>	0,66	0,88	1,33	0,54
Объем загрузки шкафа	м <sup>3</sup>	0,64	0,85	1,28	0,43
Длина в упаковке	мм	2135	2760	4010	2330
Ширина в упаковке	мм	1250	1250	1250	1250
Высота в упаковке	мм	2360			
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	470/ 490	630/ 650	920/ 950	540/ 560
Холодопроизводительность	кВт	1,2	1,6	2,3	1,1
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	22,2	31,9	47,6	28,6
Максимальная мощность	кВт	0,7	1	1,6	1
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	380 - 50 - 3/ 220 - 50 - 1			
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20			
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер			
Хладагент	Тип	R404A			
Уровень шума	Дб	Ниже 69			

## Габариты изделия:

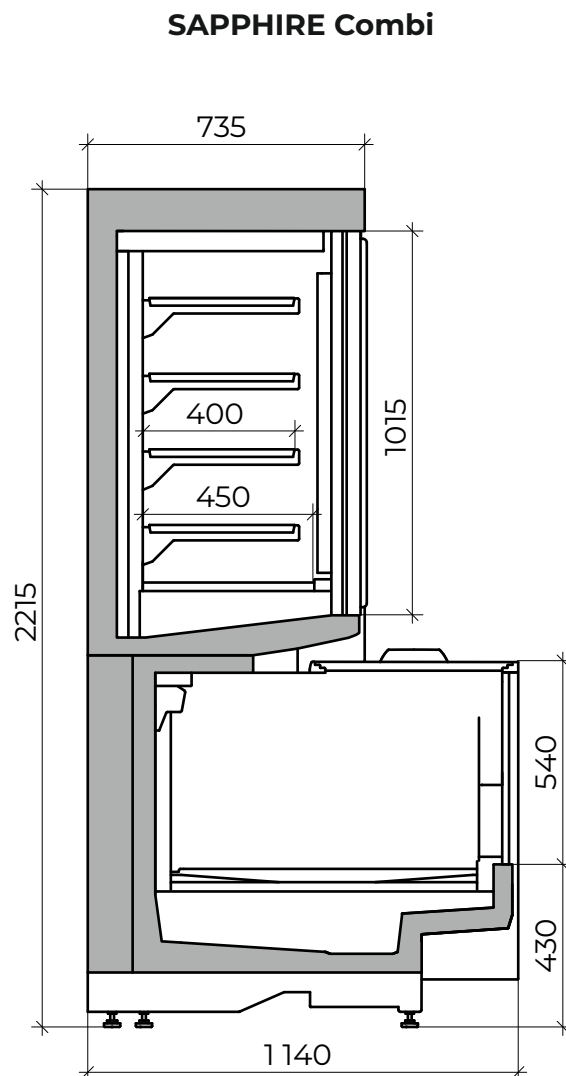

### Офис продаж

г. Москва,  
ул. Ленинская Слобода 19  
+7 (495) 363 5363

### Производство

г. Кострома,  
ул. Мелиоративная 6  
+7 (4942) 41-10-51