

BREMA 5P GI

Пристенные охлаждаемые стеллажи с дверьми • Со встроенным агрегатом
Vertical glass-door • Plug-in



arneg
RUSSIA

www.arneg.ru



РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		2343
Артикул		96105131R1
Ширина без боковин	мм	2343
Ширина с боковинами	мм	2443
Высота	мм	2371
Глубина	мм	932
Фронтальная видимая площадь	м ²	3.47
Площадь выкладки *	м ²	6.74
Полезный объем *	дм ³	2042
Площадь в плане	м ²	2.18
Масса	кг	
Уровень шума	дБ(А)	< 60
* = 4 ряда полок глубиной 582 мм		

КОМПРЕССОРЫ

		2343
Артикул		04170445R
Количество		1
Марка		HITACHI
Модель		FL200DL-40D7C
Рабочий объем	см ³	40.1
Вырабатываемая холодильная мощность (ASHRAE -35/+45)	Вт	1510
Хладагент		R 404A
Масса хладагента	кг	2.6

ИСПАРИТЕЛЬ

		2343
Артикул		02841246
Площадь теплоотдачи	м ²	14,29
Объем трубопроводов	дм ³	5.156

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

		2343
Артикул		04722674
Механический вентиль	R404A	TE 2
Дюза		03


ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		2343
Артикул		04681362
Вентиляторы испарителя	шт x BT	4x 31
Модель или диаметр / наклон лопастей		BT 1G200EC91
Артикул		26010011
Вентиляторы конденсатора	шт x BT	3x 36
Модель или диаметр / наклон лопастей		A4Q230-AD03-09
Артикул		04380546
Подсветка дверей (светодиоды)	шт x BT	4 x 26
Артикул		03511158
Обогрев рамы	шт x BT	1 x 354
Артикул		03510535
Обогрев дверей	шт x BT	3 x 137
Артикул		-
ТЭНы оттайки R1 R2 R3	шт x BT	Горячий газ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Общее энергопотребление при 230В / 50Гц		
		2343
Компрессоры (ASHRAE -30/+45)	Вт	2120
Вентилятор испарителя	Вт	124
Вентилятор конденсатора	Вт	108
ЭПРА	Вт	104
ПЭНы	Вт	765
ТЭНы оттайки	Вт	-
МАКСИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ		
Максимальное энергопотребление в режиме охлаждения	Вт	3221
Максимальное энергопотребление в режиме оттайки	Вт	3097
Максимальное суточное энергопотребление	кВт *ч/24ч	
Данные действительны для 3 климатического класса 3 (25°C /60% от.вл..) Вт с освещением 12 / 24 час.		
Изделие поставляется в комплекте с электрической вилкой IEC60309 400V 3р+N+T 32A		

Сечение / Section

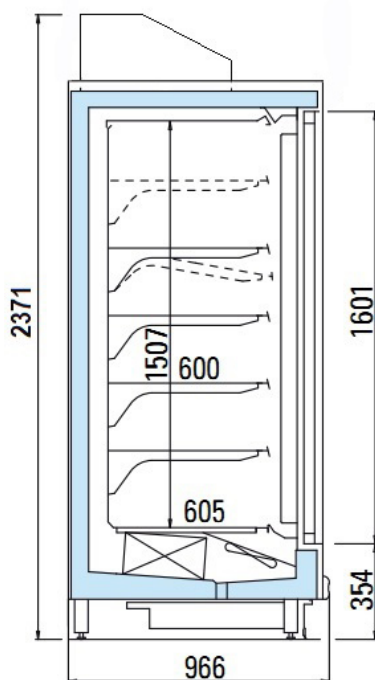

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления
The Manufacturer reserves the right to adopt modifications without prior notice.